


Manual de Identidade Visual de Placas de Obra


Este Manual tem por objetivo orientar a padronização de placas e adesivos de obras financiadas pelo Governo do Estado por meio dos seus diversos órgãos e instituições públicas. As placas deverão ser confeccionadas de acordo com cores, medidas, proporções e demais orientações contidas no presente Manual. Deverão ser produzidas em chapas planas, metálicas, galvanizadas ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno) para fixação e adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas com pintura a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico pela sua durabilidade e qualidade. As placas serão afixadas pelo Agente Promotor, em local visível, preferencialmente no acesso principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça sua melhor visualização. Recomendamos que as placas sejam mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão de cores, durante todo o período de execução da obra.

Por motivos óbvios de condições técnicas, sabemos que muitas placas serão pintadas à mão. Por isso sugerimos dois padrões de programação visual, dando preferência sempre ao modelo que melhor se adequar e cada caso:

Placas de Obra pintadas à mão

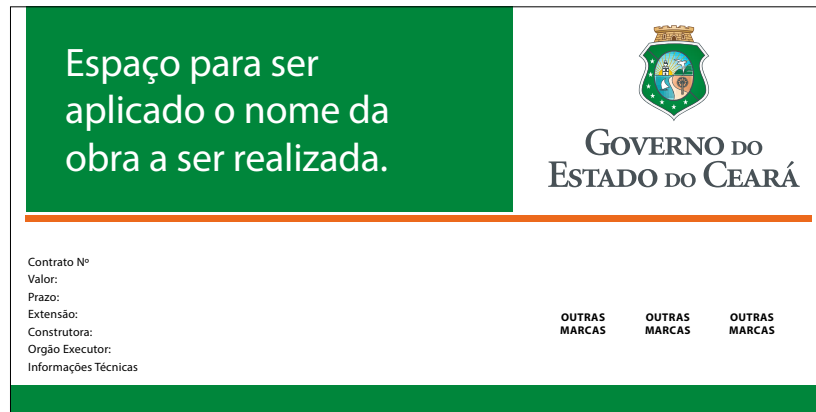

Placas de Obra impressas

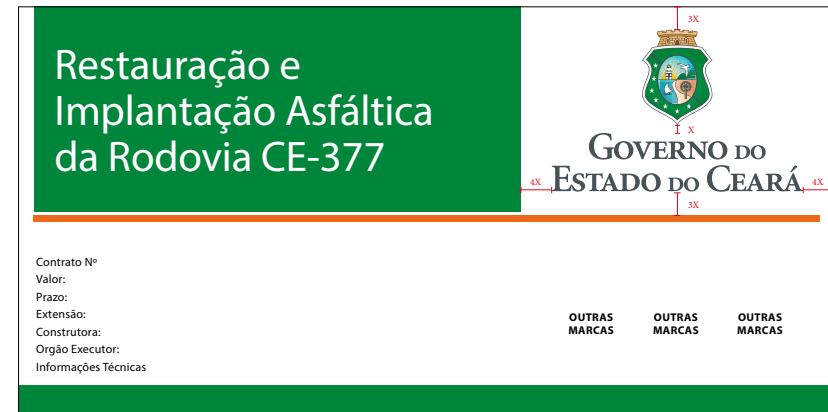



• Fontes utilizadas: Helvetica Bold Condensed ou Swiss 721 Condensed BT

Placas de Obras pintadas à mão

Verde Padrão

A cor verde, padrão do Governo, como componente fundamental da identidade visual de uma marca, deve ser sempre utilizada da maneira correta e consistente. O padrão CMYK, bem como a referência Pantone abaixo, servem para orientar a correta aplicação dessa cor.

 C:90% | M:25% | Y:100% | K:0%
Pantone: 363 U

 C:0% | M:69% | Y:94% | K:0%

Proporção

A placa terá uma proporção de 2x de base por 1x de altura. Por exemplo, se a placa tiver 3 metros de largura, a sua altura deverá ser 1,5 metro.

 24mm
 13mm
 106mm

Quadrante Superior Esquerdo

Sobre o fundo verde, com letras brancas e com bastante destaque, essa área destina-se ao nome da obra.

Quadrante Inferior Esquerdo


Sobre o fundo branco, com letras pretas e com menor destaque, essa área destina-se às informações gerais como nº do contrato, valor, localização etc.

Quadrante Superior Direito

Sobre fundo branco, aplica-se o Brasão do Governo com sua secretaria, de preferência adesivado.

Quadrante Inferior Direito

Sobre fundo branco, aplicam-se as demais marcas que participam da obra, também de preferência adesivadas.

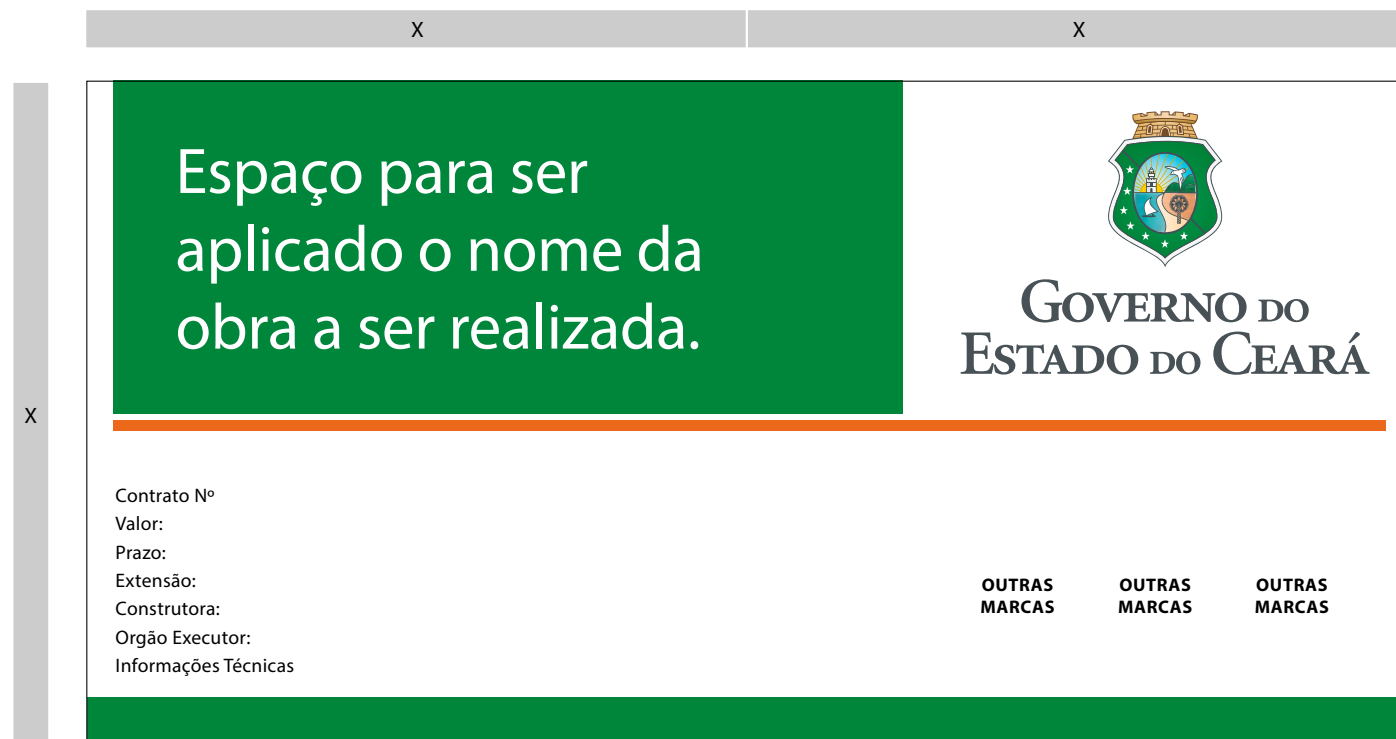

Placas de Obras Impressas

Padrão Visual

Sempre que possível, as placas devem ser impressas em policromia (lona tensionada ou adesivo), obedecendo ao padrão visual do Governo, conforme exemplo nesta página. A diagramação deve ser feita utilizando-se como base o arquivo equivalente gravado em CD/ PenDrive anexo a este manual.

Proporção

A placa terá uma proporção de 2x de base por 1x de altura. Por exemplo, se a placa tiver 3 metros de largura, a sua altura deverá ser 1,5 metro.

Quadrante Superior Esquerdo

Sobre o fundo verde, com letras brancas e com bastante destaque, essa área destina-se ao nome da obra.

- 24mm
- 13mm
- 106mm

Quadrante Inferior Esquerdo

Sobre o fundo degradê padrão, com letras pretas e com menor destaque, essa área destina-se às informações gerais como nº do contrato, valor, localização etc.

Quadrante Superior Direito

Sobre fundo degradê padrão, aplica-se o Brasão do Governo com sua secretaria.

Quadrante Inferior Direito

Sobre fundo degradê padrão, aplicam-se as demais marcas que participam da obra.

